


# Glasbetonfelder begehbar und befahrbar

## ➤ Glasbetonfeld (Glas 20x20cm)

**Bst.  
Nr.**

**Maß**

**kg/m<sup>2</sup>**

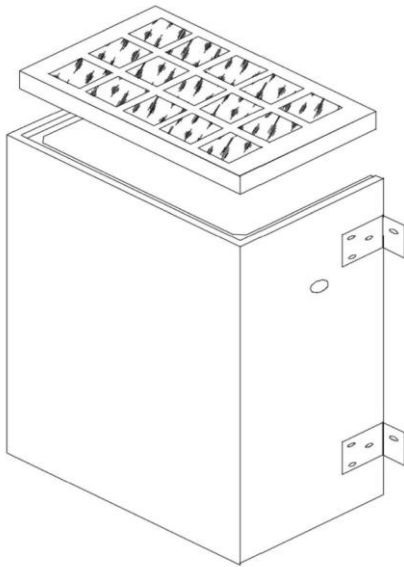

begehbar, Stärke ca. 7.5cm  
unter 1m<sup>2</sup>  
1.00 – 1.50m<sup>2</sup>  
1.50m<sup>2</sup> – 2.00m<sup>2</sup>  
ab 2.00m<sup>2</sup> ca.70kg


befahrbar PKW, Stärke ca.  
13cm ca. 120kg  
unter 1m<sup>2</sup>  
1.00 - 1.50m<sup>2</sup>  
1.50m<sup>2</sup> – 2.00m<sup>2</sup>  
ab 2.00m<sup>2</sup>

Lieferung und Produktion auf Anfrage

m<sup>2</sup> Preis bezieht sich auf einzelne Stückzahl (Platte)

## Zubehör und Einbauteile für Glasbauplatten

### ➤ Beschreibung

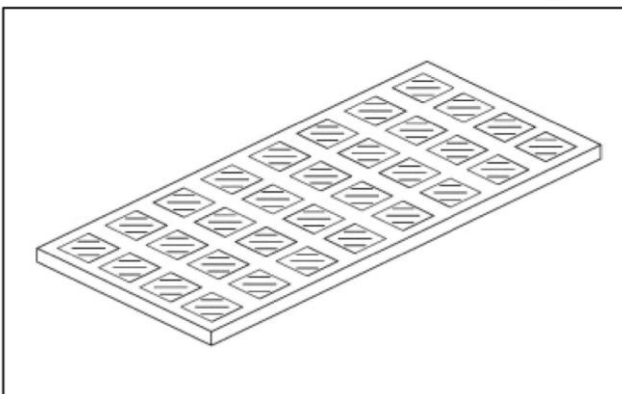

Einbau von Belüftungsgittern  
Einbau eines Anschweißprofils  
Einbau von Verlegeankern

Verlegeanker (werden bei Rückgabe  
gutgeschrieben)  
Strahlschienen zur Verstärkung/  
Unterstützung