


Unisol-Decke

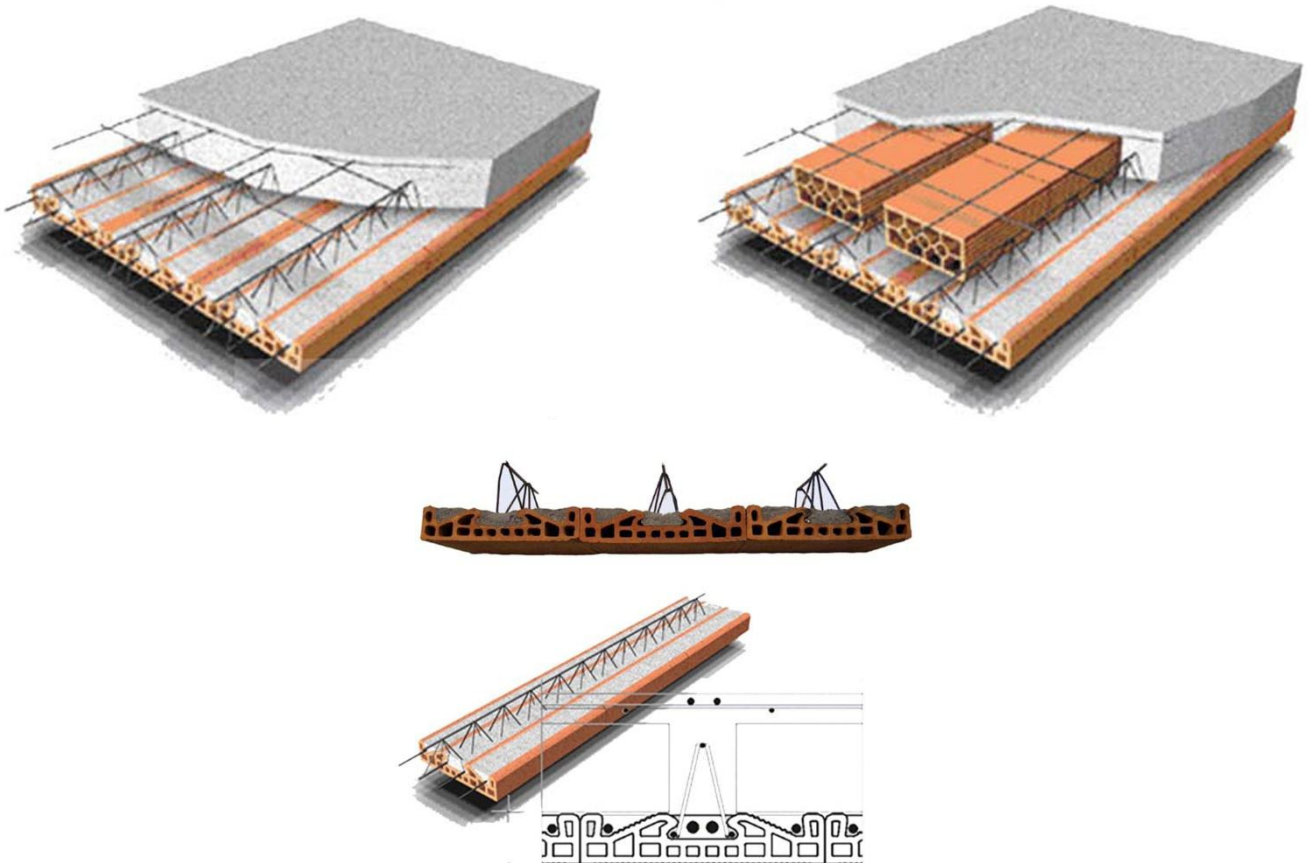

➔ Mit Ziegelhohlkörper

Deckenstärke (cm)	Deckengewicht (kg/m ²)	Empfohlener Stützenabstand (m)	Beton (Lt./m ²)
16+4	295	1,75	60
20+4	325	1,65	70
24+4	350	1,60	78
28+4	380	1,55	88

➔ Ohne Füllkörper

Deckenstärke (cm)	Deckengewicht (kg/m ²)	Empfohlener Stützenabstand (m)	Beton (Lt./m ²)
20	425	1,55	130
24	525	1,45	170
28	625	1,35	210
32	725	1,25	250